



# GUANTES G-FLEX

## PALMA DE LATEX

SKU: 07040635001

### CUALIDADES PRINCIPALES.

- Ofrecen mayor agarre, comodidad y destreza en trabajos de abrasión y precisión.
- El diseño ergonómico y ajuste total a la mano reduce la fatiga
- El triple baño de látex incrementa la durabilidad hasta en un 50%.

**Descripción:** Guante de tejido punto de poliéster, con la palma recubierta de látex corrugado. Su diseño sin costuras internas es ergonómico y brinda excelente agarre y destreza. Son ideales para trabajos de precisión, abrasión y donde se requiera ventilación dorsal.

### CARACTERÍSTICAS:

- Material del Tejido: Polialgodón flexible de alta calidad.
- Construcción: Tejido punto de poliéster, sin costuras internas.
- Recubrimiento: Látex corrugado en la palma.
- Acabado: Recubrimiento de látex con acabado rugoso de triple baño.
- Composición: Recubierto de látex, libre de silicona.
- Puño: Cerrado con elástico de color.
- Peso (Galga): Galga N°10
- Color del Puño para identificación de talla

### CARACTERÍSTICAS:

- Fabricación
- Manipulación y montaje de estructuras
- Mantenimiento de máquinas
- Trabajos en bodega
- Construcción
- Operación de maquinaria o herramientas

### USO Y MANTENIMIENTO

- Verificar antes de cada uso que no presenten cortes, desgaste o perforaciones.


### DETALLES



PALMA



DORSO

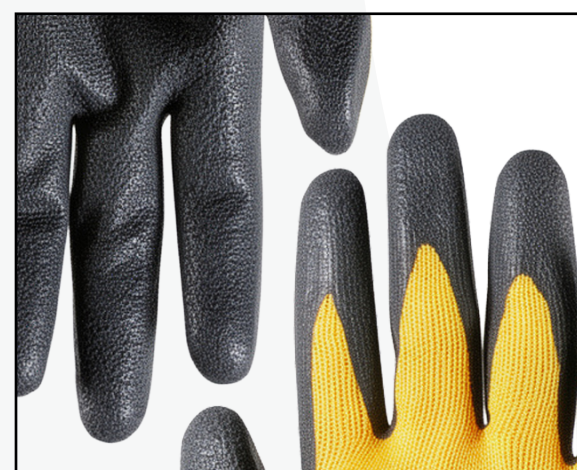

DEDOS



COSTURA



- Seleccionar la talla adecuada para asegurar correcto ajuste.
- No utilizar si el recubrimiento de PU está desprendido o deteriorado.
- Limpiar con paño húmedo o lavado suave según indicaciones del fabricante.
- Secar a la sombra y no exponer a fuentes directas de calor.
- Almacenar en lugar fresco y seco.

### ADVERTENCIAS

- No son resistentes a productos químicos agresivos.
- No sustituyen guantes anticorte de nivel superior en trabajos de alto riesgo extremo.
- Evitar contacto con llamas o calor directo.
- Sustituir inmediatamente si presentan daño estructural.
- El nivel de protección puede disminuir con el desgaste.

### NORMATIVAS

RIESGOS	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Abrasion (Ciclos)	100	500	2000	8000	-
Corte de chuchilla (Índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Desgarramiento (Newton)	10	25	50	75	-
Perforación (Newton)	20	60	100	150	-

EN 388:2016



2242



### CE\* DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA

El marcado **CE** (Conformité Européenne) significa que el producto cumple con las **normas europeas** de seguridad, salud y protección del medio ambiente. En este caso, indica que los guantes han sido probados y aprobados según la norma **EN 388**, que regula los guantes de protección **contra riesgos mecánicos**.