



# GUANTES

**A722**

SKU: 11050733001

## CUALIDADES PRINCIPALES.

- Protección anticorte nivel D combinada con protección ante impactos/metacarpianos, ideal para trabajos exigentes.
- Tejido calibre 13 en fibra de aramida/PEHD.
- Recubrimiento de palma con doble capa de nitrilo (nitrilo liso + espuma de nitrilo).
- Refuerzos en puntos críticos mediante TPR y polímero para protección ante impactos y pinzamientos.
- Cierre de puño con velcro para mayor ajuste y seguridad, y guante reutilizable (lavable), sin silicona y sin DMF, pensado para la higiene y durabilidad.

**Descripción:** Es una prenda de protección de alto rendimiento dirigida a entornos industriales donde se combinan riesgos de corte, desgaste, impacto y manipulación en ambientes húmedos u oleosos. Está diseñado con un soporte de alto rendimiento (aramida y PEHD), recubrimiento de nitrilo de doble capa para agarre mejorado, refuerzos especializados, y confort de uso prolongado gracias al tejido calibre 13 y puño ajustable de velcro.



## CARACTERÍSTICAS:

- Material de soporte: aramida + PEHD (High-Performance Polyethylene) calibre 13.
- Recubrimiento de palma: doble capa de nitrilo (primera capa liso para impermeabilidad al aceite, segunda capa espuma para agarre).
- Refuerzos de TPR en dorso, muñeca y puntas de los dedos; hilo de Kevlar® en todas las costuras.
- Textura de agarre: espuma de nitrilo con patrón de superficie antideslizante.

## APLICACIONES

- Ambientes donde hay aceites/húmedos y riesgo de desgaste o perforación.
- Almacenamiento, tratamiento de aguas, logística y servicios donde se requiere guante de desempeño avanzado frente a corte y agarre.
- Manipulación de piezas metálicas, chapa, vidrio o zonas con riesgo de pinchazos, cortes o impacto en la mano.
- Uso general en ambientes industriales con exigencia mecánica elevada.

## DETALLES



PALMA



DORSO




DEDOS



COSTURA

## NORMATIVAS

RIESGOS	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Abrasion (Ciclos)	100	500	2000	8000	-
Corte de chuchilla (Índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Desgarramiento (Newton)	10	25	50	75	-
Perforación (Newton)	20	60	100	150	-

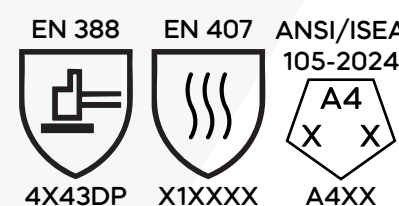

4X43DP X1XXXX A4XX



## CE\* DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA

El marcado **CE** (Conformité Européenne) significa que el producto cumple con las **normas europeas** de seguridad, salud y protección del medio ambiente. En este caso, indica que los guantes han sido probados y aprobados según la norma **EN 388**, que regula los guantes de protección **contra riesgos mecánicos**.

