



GUANTE DIELECTRICO

DE CAUCHO

SKU: 07040425005

CUALIDADES PRINCIPALES.

- Protección de alto voltaje en entornos eléctricos hasta 26500V AC
- Fabricados en látex natural (caucho natural) de alta rigidez dieléctrica sin silicona.
- Diseño de largo extendido para cobertura del antebrazo.
- Colores bi-tonales (por ejemplo negro/ naranja interno) para permitir rápida inspección visual de daños.
- Conformidad con normas internacionales para guantes aislantes — asegurando seguridad para trabajos de mantenimiento, utilidad, sub-estación.

Descripción: El guante, fabricado en caucho natural, ofrece las propiedades dieléctricas requeridas, combinado con flexibilidad, fuerza y durabilidad. La forma contorneada reduce la fatiga de la mano. Los guantes de electricista NOVAX son probados individualmente para respetar las directrices ANSI/ASTM D120 Estándar y NFPA 70. E Y Usarlos en zonas de riesgo eléctrico y para electro soldadura. Usos: generación de potencia, contratistas eléctricos, mantenimiento de planta industrial reparación de automotor.


CARACTERÍSTICAS

- Material del cuerpo: Látex natural (rubber insulating) sin silicona.
- Estilo del puño: Cuff recto (“straight cuff”)
- Libre de polvo y sin silicona para reducción de contaminantes.


APLICACIONES

- Trabajos de alta tensión.
- Electricistas y técnicos en industria que trabajan con componentes energizados.
- Reparación/manipulación de equipos de energía, generación y distribución eléctrica.
- Tareas que requieren aislamiento eléctrico personal confiable.


DETALLES

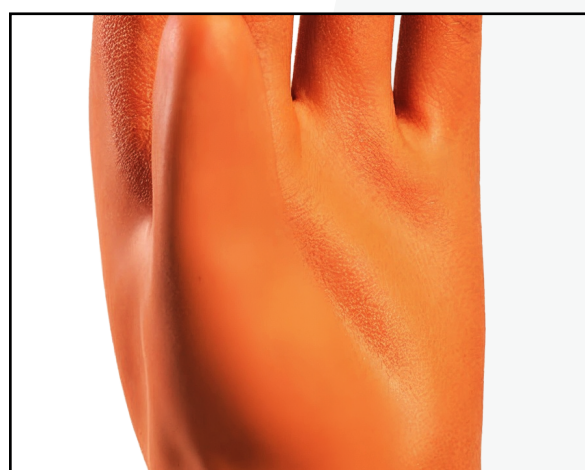


PALMA

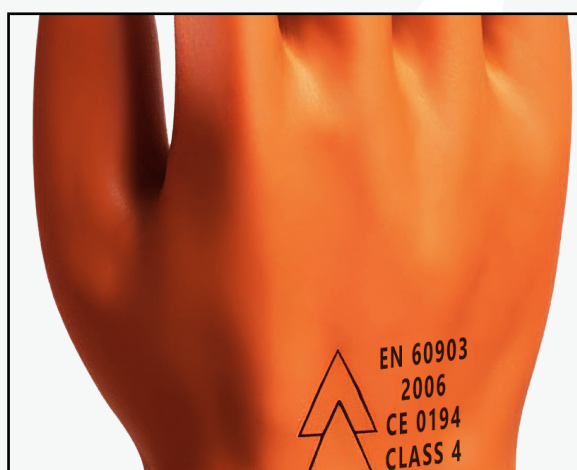

DORSO

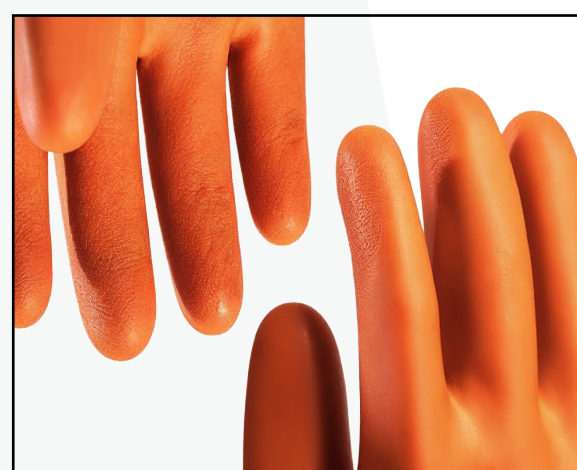

DEDOS

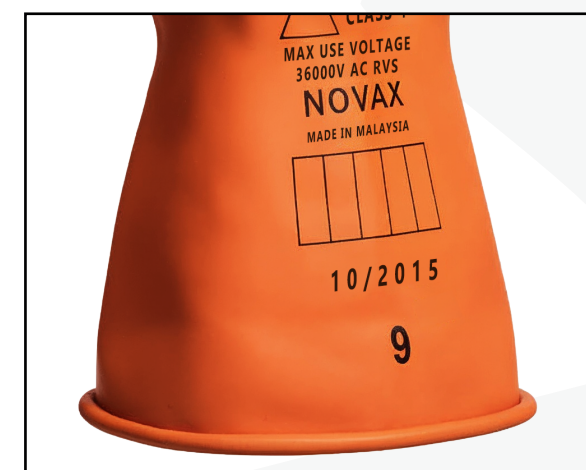

PUÑO EXTENDIDO



NORMATIVAS

ASTM D120 (o ANSI/ASTM D120) — estándar de guantes aislantes eléctricos.

IEC/EN 60903 — Guantes de aislamiento eléctrico para trabajo en tensión.

NFPA 70E — Norma para riesgo de arco eléctrico

CLASE	LONG.	ESPESOR	STANDARD	T. PRUEBA	T. USO
00	11"	0.75	EN60903 ASTM D120 NFPA 70E	2,500 V	500 V
0	11"	1.0		5,000 V	1,000 V
1	14"	1.5		10,000 V	7,500 V
2	14"	2.3		20,000 V	17,000 V
3	14"	2.9		30,000 V	26,500 V
4	14"	2.3		40,000 V	36,000 V

