



OREJERA FORTEX

ADOSABLE AL CASCO SNR 26 DB

SKU: 07030140003

Descripción: Nueva protección auditiva Fortex adaptable al casco, los protectores ofrecen un ajuste cómodo y seguro y una protección frente a ruidos nocivos, su nivel de atenuación es de 26 dB. Es una orejera dieléctrica, ya que no posee componentes metálicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado de ABS.
- Almohadillas de espuma y acolchadas.
- Riel para ajuste de altura del fono.
- Fabricado 100% sin partes no metálicas.
- Modelo adaptable a casco.
- Colocación fácil.
- SNR = 26dB.

NORMATIVAS

EN 352-3: 2020

APLICACIONES

- Operaciones de esmerilado.
- Construcción.
- Talleres de carpintería.
- Industria alimenticia.
- Industria ligera.
- Mantenimiento.

USO Y MANTENIMIENTO

- Antes del ajuste, inspeccione el producto para asegurarse que copas, soportes o almohadillas no estén deterioradas o dañadas.
- Retire todo el cabello, aretes u otros objetos que puedan afectar el sellado acústico antes de proceder al ajuste de la orejera.
- Ajuste de la copa: inserte la lengüeta de la orejera en la ranura situada en el lateral del casco hasta que quede fijo (se debe escuchar un "Click" que indica el cierre correcto).
- Posición de trabajo: con las copas sobre la oreja, si es necesario, ajuste las orejeras deslizándolas por el soporte hasta la altura más adecuada y cómoda. Toda la superficie de la almohadilla debe ejercer presión



contra la cabeza, pero de manera confortable y uniforme.


- Posición de reserva: una vez que la orejera está en posición de descanso, rote las copas sobre su eje posicionándolas sobre el casco.
- Si el equipo no cumple con las inspecciones y está deteriorado, suspender y reemplazar su uso.
- Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo y cambios bruscos de temperatura) y contaminantes biológicos.
- Se recomienda limpiar periódicamente con agua, jabón y secar con paño limpio. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro u otros componentes químicos que puedan afectar el equipo. Tenga cuidado con las espumas, estas no deben mojarse.

ATENUACIÓN

Los valores medios de atenuación para los fonos según lo establecido en las normas ANSI S3.19 son los siguientes:

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Media (dB)	29.0	30.4	33.1	32.4	33.6	43.1	38.3
Desviación estándar (dB)	4.8	6.0	5.9	6.4	3.4	2.3	3.3


DETALLE

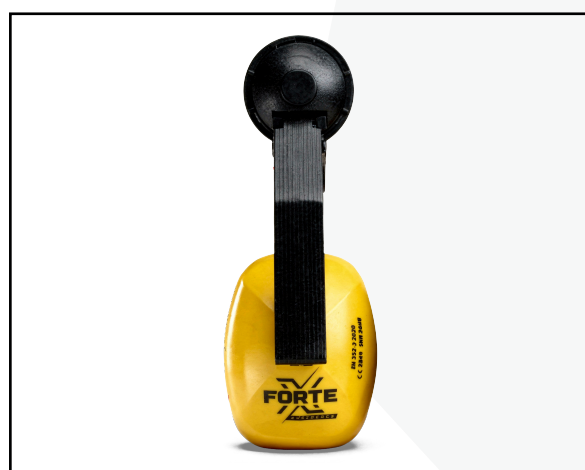

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

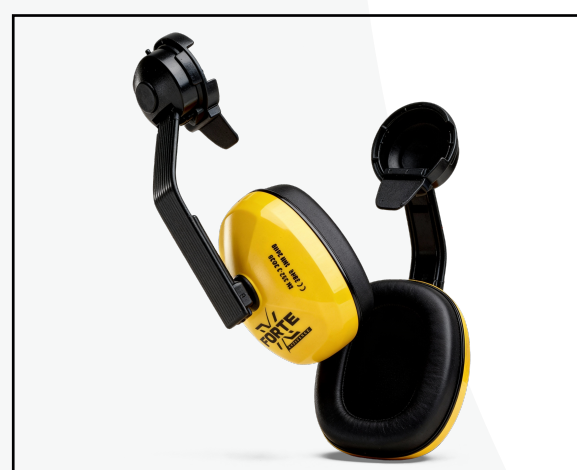

PAR



EN CASCO

