



ZAPATO GHUNTER

SS52D-812 CAÑA MEDIA

SKU: 07070234004

Descripción: Calzado de seguridad dieléctrico fabricado con el sistema de inyección directa, con capellada de cuero, suela bicomponente de poliuretano/caucho nitrilo antideslizante, con resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Cuenta con plantilla antiperforante en tejido kevlar.

CARACTERÍSTICAS

- Lengüeta: Tipo murciélago, impide el paso de elementos externos
- Forro: textil en malla respirable
- Cuello acolchado con espuma de alta densidad
- Entre plantilla: textil kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)
- Plantilla: EVA preformada de 3mm, mayor ventilación, orificios de 3mm, textil antimicótico
- Cordones: redondos 100% polyester con puntera de acetato.
- Hilo: 100% polyester de 3 hebras imputrescible.
- Capellada: cuero box floater de 2.2mm
- Puntera: fibra de vidrio con resistencia al impacto 200J y compresión 15 kN.
- Entresuela Poliuretano: PU de baja densidad con absorción al impacto.
- Suela caucho nitrilo: Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Resistencia eléctrica mínima a 24 V.


CERTIFICACIONES

- NTP-ISO 20345:2017
- ASTM F2413:2018
- ISO 45001:2018
- ISO 9001:2015

APLICACIONES

- Minería
- Manufactura
- Construcción
- Transporte y logística

DETALLES

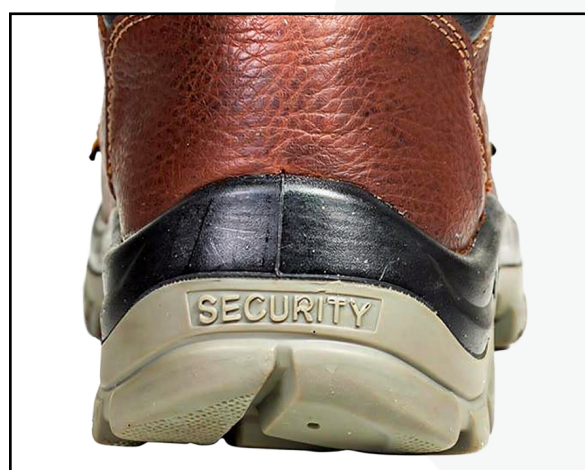

TALÓN



PUNTERA



SUELA



LATERAL



PROTECCIONES INCLUIDAS

- Protección contra impacto (puntera de seguridad)
- Protección antideslizante
- Aislamiento eléctrico hasta 20 kV
- Resistencia mecánica para trabajo pesado

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- Revisar suela antes de cada uso.
- No utilizar si presenta perforaciones o desgaste excesivo.
- Mantener limpio y seco.
- No exponer a calor extremo prolongado.
- No usar si la suela está agrietada o despegada.

ADVERTENCIA

- No usar mojado en trabajos eléctricos energizados.
- No reemplaza otros EPP requeridos para trabajos eléctricos.
- Seleccionar talla adecuada para evitar fatiga o lesiones.
- Debe utilizarse bajo protocolos de seguridad eléctrica.

